

Données Techniques

Classe de protection : Classe II
Indice de Protection : IP54
Régime de Neutre : TT
Intensité de Court Circuit : 4.5kA
Intensité nominale : 32A
Tension d'utilisation : 400V~ 50Hz
Nombre de Prises : 4 de type NF 16A (Brochage Domestique)
1 3P+N+T 32A / 1 3P+T 32A
Sécurité : Arrêt d'urgence par bobine à émission MX
Protection des personnes : Inter différentiel 30mA AC
Dimensions : 436x310x147
Poids : 2.3kg

Accessoires

Poignée de transport : Référence 31102.
Support métallique : Référence 31109

Applications

Distribution et alimentation terminales de l'électricité.

Sécurité des personnes

L'utilisateur doit connaître son fonctionnement ainsi que les règles de sécurité électriques.
S'assurer du bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence.
S'assurer du bon fonctionnement de l'interrupteur différentiel.
Ne pas modifier le câblage.
Ne pas shunter les protections électriques.

Contrôle avant utilisation

Vérifier le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence : Appuyer sur le bouton puis réarmer en tournant.
Vérifier le bon fonctionnement de la protection différentielle : Appuyer sur le bouton "Test" puis réenclencher.
Vérifier le serrage des appareils avant la mise sous tension.



Fabriqué à St Etienne (France)




ZI Molina-la Chazotte, Rue Jean Rostand 42653 ST JEAN BONNEFONDS
Tél. 04 77 74 32 63 - Fax : 04 77 74 49 62
Site : www.digital-electric.eu / mail : contact@digital-electric.eu

Coffret de Chantier 31414

Coffret 4 PC NF + 1 Tétra 32A + 1 Tri 32A




0			
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS
			DIGITAL ELECTRIC ZI MOLINA RUE JEAN ROSTAND 42653 ST JEAN BONNEFONDS
			INDICE 0
			FOLIO 01
			AFFAIRE: Dessiné par Dessiné le

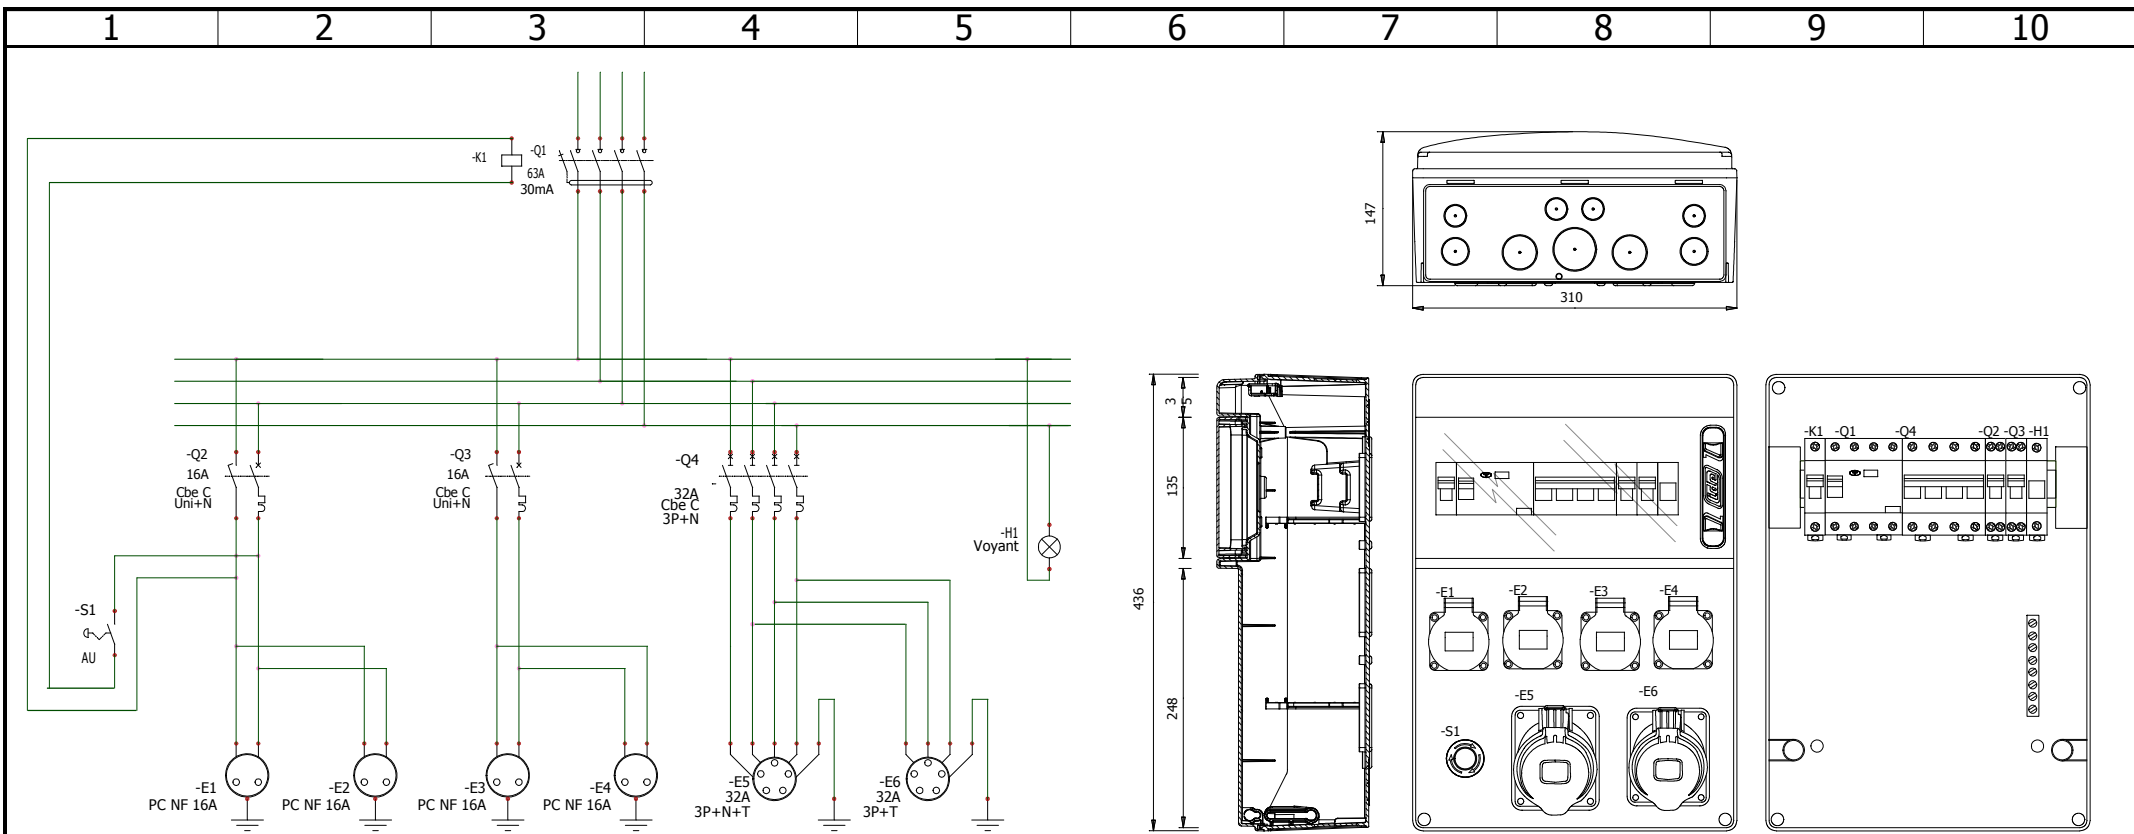

Digital

Référence	Repère	Description	Quantité	Constructeur
01016	Q2 , Q3	Disjoncteur 16A Ph/N C4,5 kA	2	Digital
02054	Q4	Disjoncteur 4x32 A C6 kA	1	Digital
02912	K1	Bobine à émission MX+OF	1	Digital
03434	Q1	Interrupteur Différentiel 4x63A 30mA AC	1	Digital
04754	H1	Voyant Rouge 220V	1	Digital
07540	L1	Coffret Prises IP65 12 mod 436x310x147	1	Digital
40102	S1	Arrêt d'urgence rotatif	1	Digital
51010	E1 , E2 , E3 , E4	PC NF 2P+T 16A IP55	4	Digital
51118	E5	PCE 3P+N+T 32A 380V IP44	1	Digital
51114	E6	PCE 3P+T 32A 380V IP44	1	Digital

 DIGITAL ELECTRIC ZI MOLINA RUE JEAN ROSTAND 42653 ST JEAN BONNEFONDS	Schéma électrique				INDICE
					0
		0	21/01/2014	sylvainv	FOLIO
		IND	DATE	NOM	03
N° D'AFFAIRE:	LOCALISATION: +L1	Dessiné par		Dessiné le	
				MODIFICATIONS	