

Données Techniques

Classe de protection : Classe II
Indice de Protection : IP54
Régime de Neutre : TT
Intensité de Court Circuit : 4.5kA
Intensité nominale : 32A
Tension d'utilisation : 400V~ 50Hz
Nombre de Prises : 6 de type NF 16A (Brochage Domestique)

1 3P+T 32A

Sécurité : Arrêt d'urgence par bobine à émission MX
Protection des personnes : Inter différentiel 30mA AC
Dimensions : 436x310x147
Poids : 2.3kg

Accessoires

Poignée de transport : Référence 31102.
Support métallique : Référence 31109

Applications

Distribution et alimentation terminales de l'électricité.

Sécurité des personnes

L'utilisateur doit connaître son fonctionnement ainsi que les règles de sécurité électriques.
S'assurer du bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence.
S'assurer du bon fonctionnement de l'interrupteur différentiel.
Ne pas modifier le câblage.
Ne pas shunter les protections électriques.

Contrôle avant utilisation

Vérifier le bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence : Appuyer sur le bouton puis réarmer en tournant.
Vérifier le bon fonctionnement de la protection différentielle : Appuyer sur le bouton "Test" puis réenclencher.
Vérifier le serrage des appareils avant la mise sous tension.




Fabriqué à St Etienne (France)




ZI Molina-la Chazotte, Rue Jean Rostand 42653 ST JEAN BONNEFONDS
Tél. 04 77 74 32 63 - Fax : 04 77 74 49 62
Site : www.digital-electric.eu / mail : contact@digital-electric.eu

Coffret de Chantier 31228

Coffret 6 PC NF + 1 Tri 32A

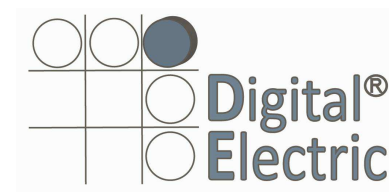

0				
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	INDICE
			DIGITAL ELECTRIC ZI MOLINA RUE JEAN ROSTAND 42653 ST JEAN BONNEFONDS	0
			AFFAIRE:	FOLIO
			Dessiné par	01
			Dessiné le	

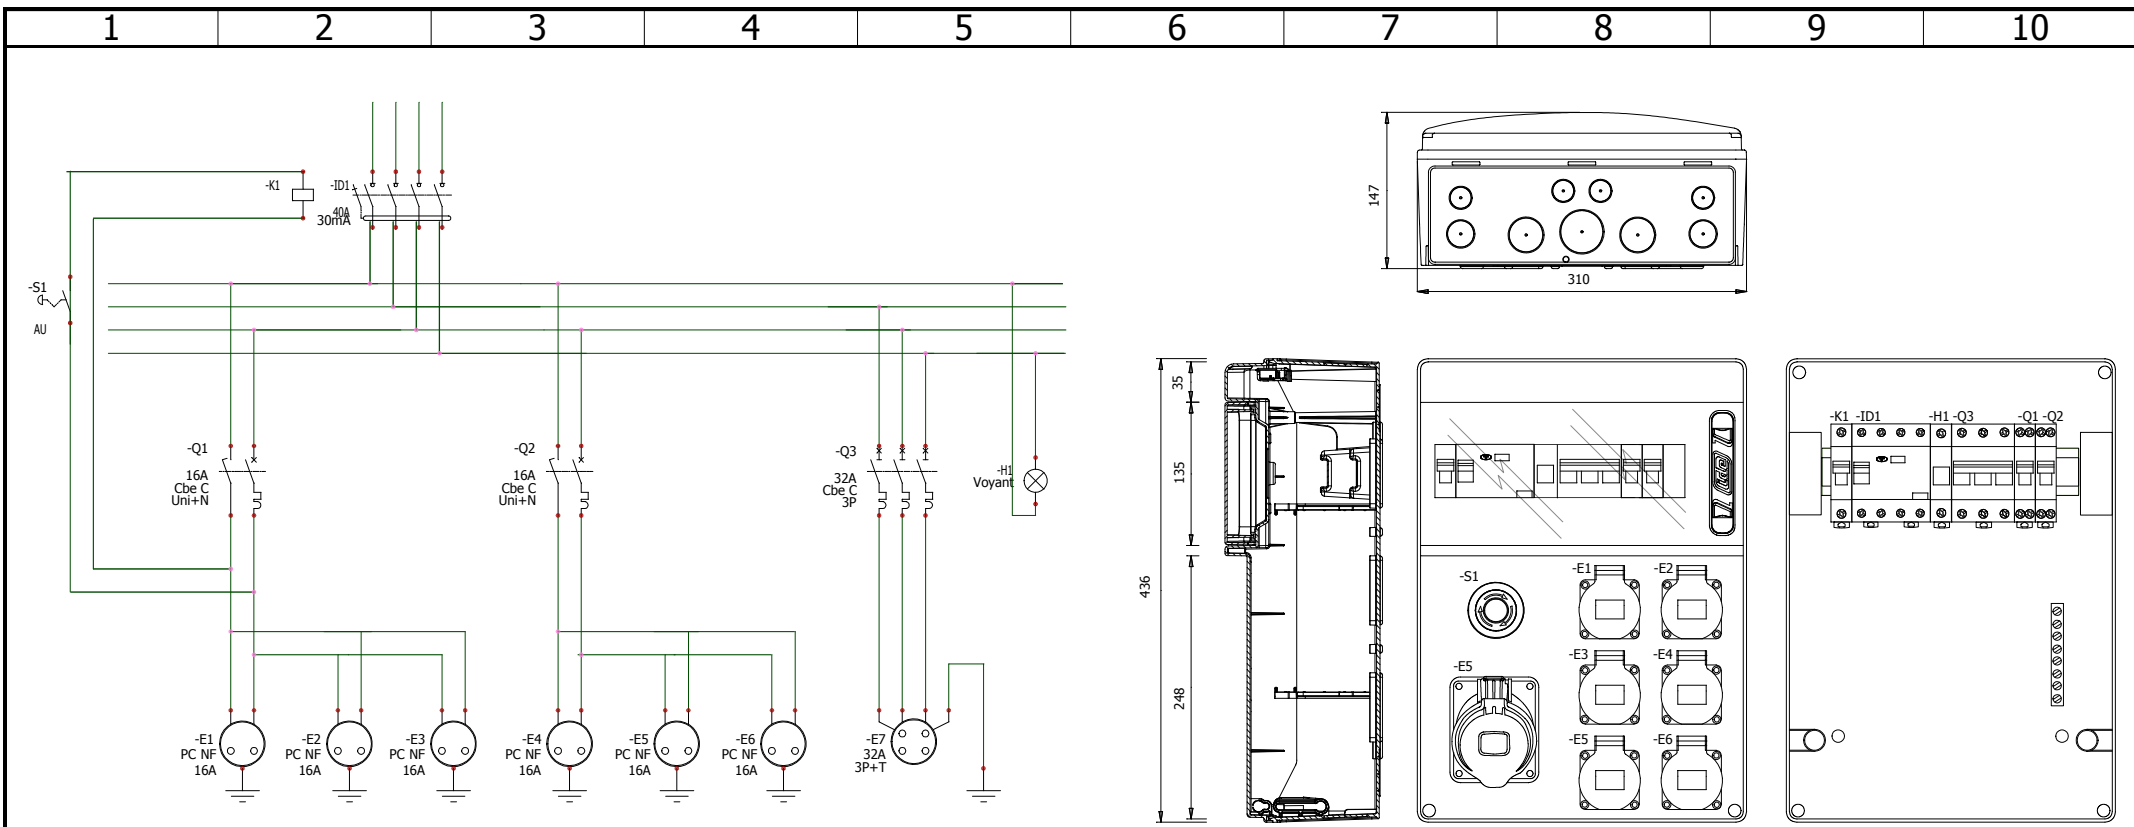

Digital

Référence	Repère	Description	Quantité	Constructeur
00000000	L1	Rail DIN	2	Digital
01016	Q1 , Q2	Disjoncteur 16A Ph/N C4,5 kA	2	Digital
02034	Q3	Disjoncteur 3X32 A C6 kA	1	Digital
02912	K1	Bobine à émission MX+OF	1	Digital
03432	ID1	Interrupteur Differentiel 4x40A 30mA AC	1	Digital
04754	H1	Voyant Rouge 220V	1	Digital
07540	L1	Coffret Prises IP65 12 mod 436x310x147	1	Digital
40102	S1	Arrêt d'Urgence rotatif	1	Digital
42110	PE1	Presse Etoupe	1	Digital
51010	E1 , E2 , E3 , E4 , E5 , E6	PC NF 2P+T 16A IP55	6	Digital
51114	E7	PCE 3P+T 32A 380V IP44	1	Digital

DIGITAL ELECTRIC
ZI MOLINA
RUE JEAN ROSTAND
42653 ST JEAN BONNEFONDS

Schéma électrique

LOCALISATION: +L1

0	04/04/2011	sylvainv	
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS
Dessiné par			Dessiné le

INDICE
0
FOLIO
03