




Platine disjoncteur

Linky ou CBE

NORMES & ENVIRONNEMENT

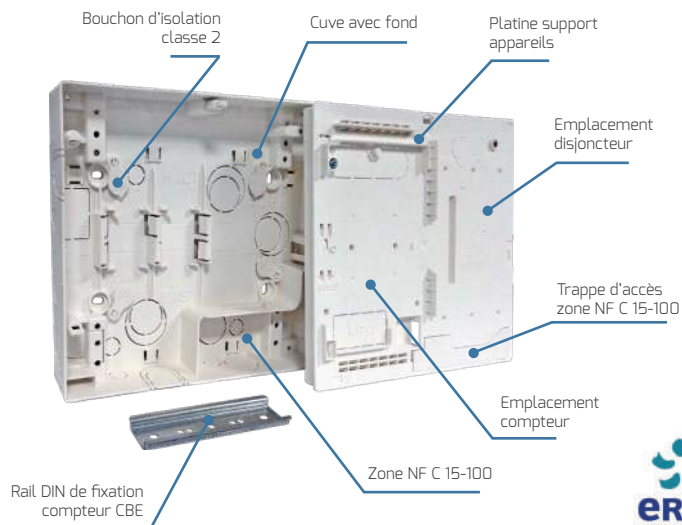

Conforme à la nouvelle spécification ERDF : CPT-M&S-Spec-13006 A

(Remplace la spécification HN 62-5-81)

Il respecte les conditions d'emploi et de mise en oeuvre exigées par :

- Les normes NF C 14-100 et NF C 15-100
- Ainsi que les prescriptions de la classe 2 définies dans la norme NF C 20-030



Référence	Description	Emballage
07910	Platine ERDF + Fouets + Connectique 16 ²	1
07913	Platine ERDF disj + compteur 255 x 225 x 45	1
07916	Liaison 16 mm ² compteur - disjoncteur 350 mm	1
07918	Connectique compteur Ph+N 16 mm ²	1
07922	Habillage universel de platine	1



Disjoncteurs de branchement



Monophasé	Description	Emballage
03632	Disjoncteur 2 x 15/45, 500 mA, « S »	1
03634	Disjoncteur 2 x 30/60, 500 mA, « S »	1
03636	Disjoncteur 2 x 60/90, 500 mA, « S »	1

Triphasé	Description	Emballage
03642	Disjoncteur 4 x 10/30, 500 mA, « S »	1
03644	Disjoncteur 4 x 30/60, 500 mA, « S »	1

Photos non contractuelles