



Coffrets de distribution

Mixte 3P+T / 3P+N+T



IP 44

IK 08

380 V~


Composition des coffrets

- Coffret ABS IP65/IK08
- Porte Polycarbonate fumée
- Protection différentielle 30 mA
- Arrêt d'urgence avec bobine Mx
- Ensemble câblé selon norme NF EN 61439-1 : Ensemble d'appareillage basse tension




MADE IN
FRANCE

Référence	2P+T NF	3P+T	3P+N+T	3P+N+T6	Disjoncteurs	Dimensions coffret
31412	4	1 - 16 A	1 - 16 A	1 - 30 mA	2 DPN 16 A 1 Disj. 4 x 16 A C6	436 x 310 x 147
31414	4	1 - 32 A	1 - 32 A	1 - 30 mA	2 DPN 16 A 1 Disj. 4 x 32 A C6	436 x 310 x 147

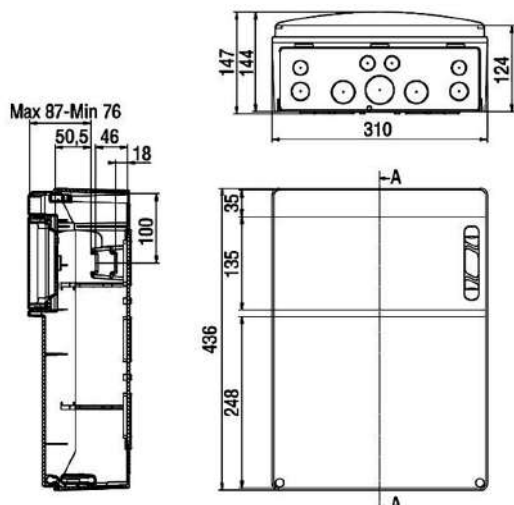

COFFRET 12 MODULES

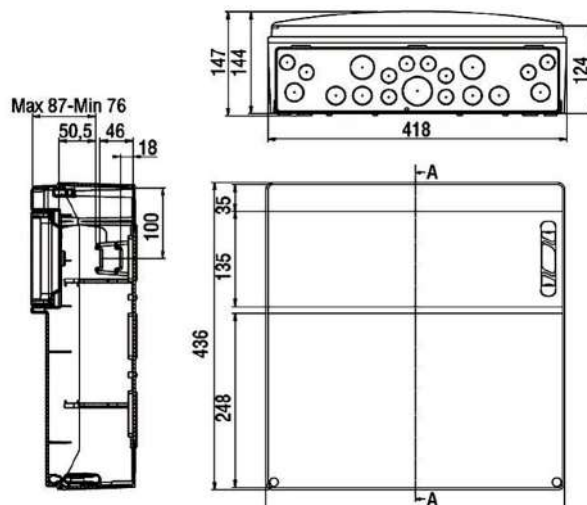

COFFRET 18 MODULES