




Blocs différentiels

30 mA 300 mA



- Protection différentielle
- Bornes alignées 25 mm²
- In Max 63 A
- Un 230/400 V~ 50/60 Hz
- Type AC - A
- IΔn 30 et 300 mA
- Norme EN 61009-1

Association

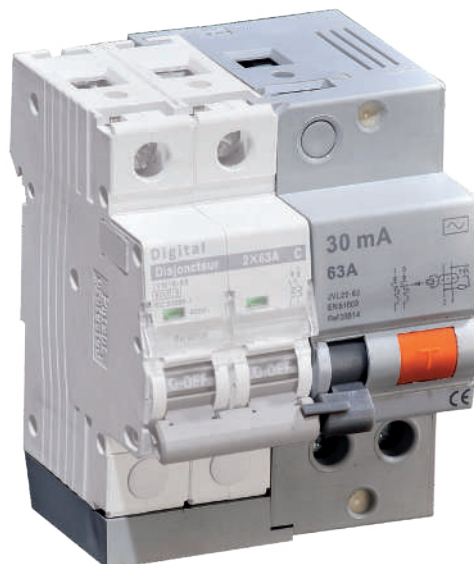

Disjoncteurs bipolaires - Page 41
Disjoncteurs tripolaires - Page 42
Disjoncteurs tétrapolaires - Page 43





Bipolaires

	Calibre	Type AC 	Type A 	Module	Emballage
30 mA	Max 63 A	03514	03518	2	1
300 mA	Max 63 A	03554	03558	2	1

Tripolaires

	Calibre	Type AC 	Type A 	Module	Emballage
30 mA	Max 63 A	03524	-	3,5	1
300 mA	Max 63 A	03564	-	3,5	1

Tétrapolaires

	Calibre	Type AC 	Type A 	Module	Emballage
30 mA	Max 63 A	03534	03538	3,5	1
300 mA	Max 63 A	03574	03578	3,5	1

ACCESSOIRE

Référence	Désignation	Module	Emballage
06066	Kit d'alimentation 63 A DDR4/12DPN	20	1

